


FICHA TÉCNICA

PANEL LED CUADRADO 60*60 48W

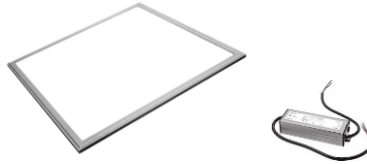

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	INFORMACIÓN TÉCNICA
Montaje: Incrustar o sobreponer en techo	Potencia: 48W
Sistema de anclaje: Guayas o marco	Tensión: 85-265V Multivoltaje
Tipo de Uso: Interior- Luminaria comercial	Grado IP: 20
Aplicación: Oficinas, centros comerciales, hospitales	IRC: Ra >75
Forma del corte: Cuadrado	Factor de potencia: > 0.9
Medida Borde a Borde: 60cmX60cm	Flujo Luminoso: 4.320 Lúmenes
Material: Aleación de aluminio polimetrlmetacrilato	Temperatura de color: 6400K
Color del chasis: Gris	Ángulo de apertura: 90°
Material del difusor: Policarbonato	Tipo de LED: 2835 SMD
Acabado del difusor Opalizado	Conexión: Driver
Temperatura de operación: -20°C ~+ 45°C	Driver: Incluido con el producto
Vida Útil: > 35.000 Horas	Modelo: SD-P0606-48W
Garantía: 1 año	Lúmenes: 4.800 Lm ±10%

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ Ahorro de energía mayor al 75%
- ✓ Encendido inmediato
- ✓ Diseño delgado y ultraliviano
- ✓ No producen rayos UV
- ✓ Alta eficiencia y eficacia energética
- ✓ No genera ruidos ni parpadeos
- ✓ Funciona con sensores de movimiento exteriores

